



# SikaHyflex<sup>®</sup>-220 Window


ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ  
УПЛОТНЕНИЯ ПЕРИМЕТРА ОКОН И ДВЕРЕЙ

BUILDING TRUST



# SikaHyflex®

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ

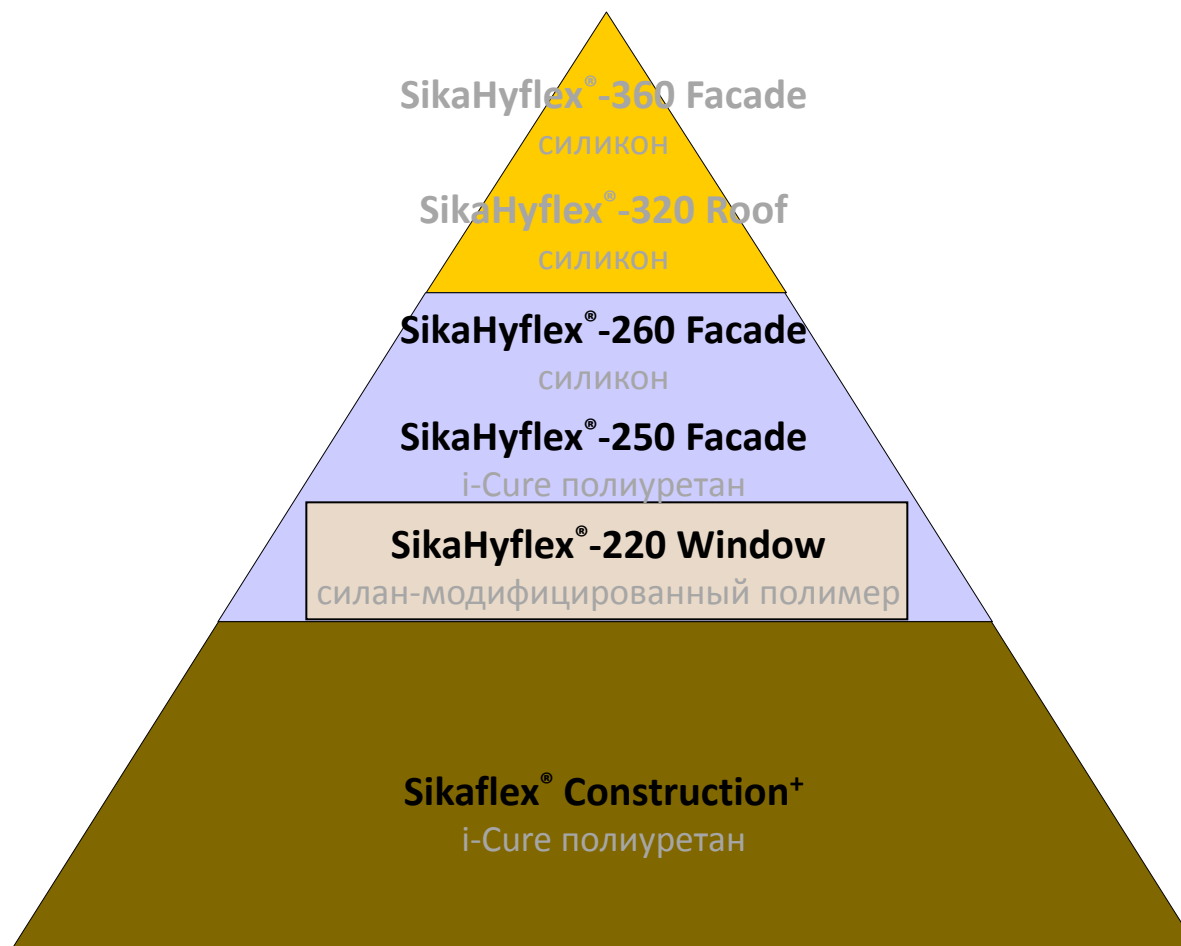


# SikaHyflex®-220 Window



## Описание

однокомпонентный, отверждаемый от контакта с влагой воздуха, высокоэластичный герметик для уплотнения швов и соединений элементов окон, дверей и других строительных элементов с высокой адгезией к плотным и пористым основаниям (ПВХ, алюминий, дерево к бетону, кирпичу, штукатурке).

# SIKAHYFLEX-220 WINDOW: ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

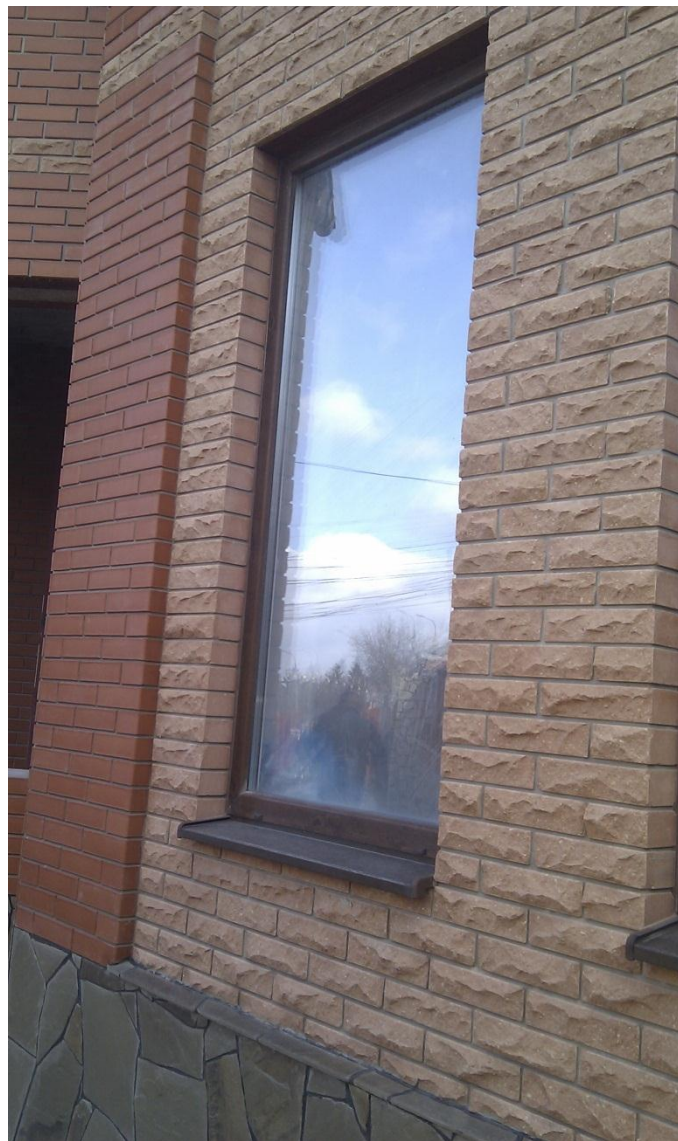

# SIKAHYFLEX-220 WINDOW: ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ



# ВЫГОДЫ ДЛЯ УКЛАДЧИКОВ

## Характеристики / преимущества для укладчиков

- Очень легко выдавливается
- Удобен в работе
- Отличная адгезия на ПВХ без грунтовки



## Выгоды укладчиков

- Ускорение работ
- Повышение качества работ
- Нет грунтования
- Нет потерь времени на замену материала при герметизации и склеивании

# ВЫГОДЫ ДЛЯ ПРОЕКТАНТОВ

## Характеристики / Преимущества для проектантов

- Соответствует ISO 11600 F 25 LM
- Соответствует EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 LM
- Может быть окрашен
- Очень слабые испарения, нейтральный запах



## Выгоды проектантов

- Низкий риск ошибки в проекте
- Обеспечивает удовлетворения техническим требованиям проекта
- Свобода в выборе краски для фасада и цвета без ограничений
- Нет риска претензий на испарения, запах от жильцов

# ВЫГОДЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

## Характеристики /

### Преимущества швов в эксплуатации

- Отличная устойчивость к погоде и старению
- Отличная устойчивость к воздействию УФ
- Хорошая адгезия к обычным строительным основаниям
- Может быть окрашен



## Преимущества для владельца

### здания и для всех

- Долговечная эксплуатация с низкими расходами на поддержку благодаря отличной стойкости к УФ.
- Свобода в выборе краски для фасада и цвета без ограничений



# ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА


Свойство	Значение	Стандарт
Химическая основа	Силан-модифицированный полимер	-
Время образования пленки	~ 35 минут	CQP 019-1
Сползание	0 мм	ISO 7390
Способность к подвижкам	±25%	ISO 9047
Твердость по Шору	~ 23	ISO 868
Модуль упругости	~ 0.35 МПа при растяжении 60%	ISO 8339
Удлинение при разрыве	~ 600%	ISO 37
Эластичное восстановление	>70%	ISO 7389
Температура нанесения	5 – 40°C	-

# УПАКОВКА И ЦВЕТА

- 600 мл колбаса  
20 колбас в коробке
- 290 мл картридж  
12 картриджей в коробке
- Стандартные цвета: белый, бежевый, коричневый, черный, бетонно-серый. Остальные цвета под заказ



# ИТАК

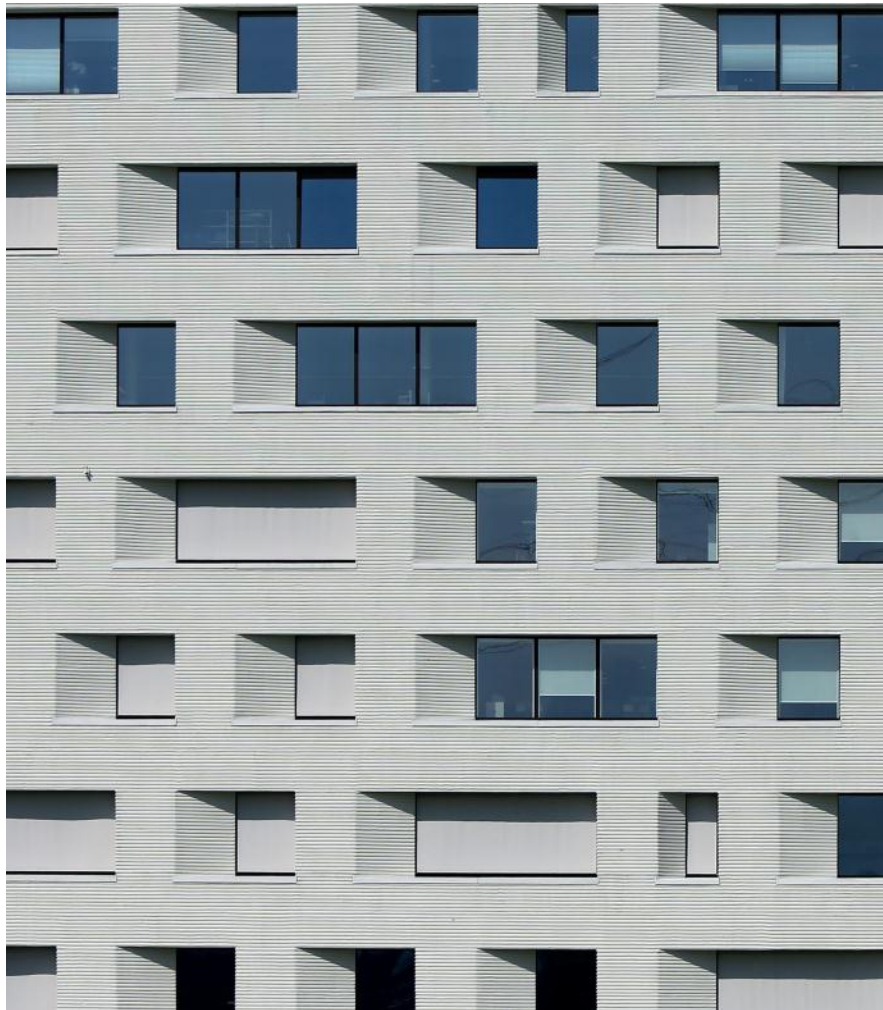

## SikaHyflex®-220 Window

Для эффективной и профессиональной установки окон и дверей с:

- Удобной упаковкой
- Небольшим усилием для выдавливания
- Хорошей адгезией к ПВХ без грунтовки
- Отличной устойчивостью к погодным изменениям и старению

**SikaHyflex®**

**Профессиональные строительные герметики**